
FILTRO DE CARBÓN DE COCO

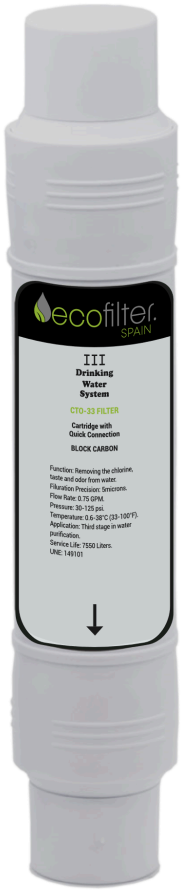

FICHA TÉCNICA:

1. Ficha Técnica Español
2. English Technical sheet
3. Ficha Técnica Português
4. Scheda Tecnica Italiano
5. Fiche Technique Française

CE CQC RoHS ISO 9001 UL

SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

always innovating

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA · CERTIFICADO UNE 149101

RGSEAA 39.005372/A


NSF

CTO-33 COCO

Cartucho de carbón de coco en bloque, con conexión rápida y capacidad para 7550 litros/1 año.

El filtro CTO-33 Coco es un cartucho de carbón en bloque fabricado con carbón de coco. Adsorbe el cloro, la materia orgánica, los olores y sabores, la turbidez y las partículas en suspensión del agua. Indicado para máquinas de agua conectadas a la red.

- Conexión rápida de 1/4" en los dos extremos.
- Antes del primer uso, dejar correr el agua un mínimo de 10 minutos.
- Usar solo con agua microbiológicamente segura y desinfectada.
- Este cartucho no desinfecta el agua ni elimina productos químicos.

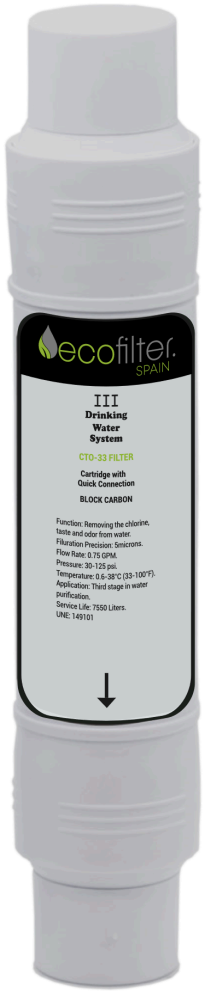

Datos técnicos


Sabor/Olor y cloro:	✓
Capacidad (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2,8 litros/minuto (0,75 GPM)
Presión:	30–125 psi
Temperatura (°C):	5–40 °C (41–104 °F)
Unidades caja:	25 (caja de 340 × 340 × 345 mm)
Material:	Polipropileno, carbón de coco y EPDM
Medidas:	Ø 2,5" × 320 mm (330 mm con tapones)
Conexiones:	Rápidas de 1/4"
Vida útil:	1 año

CTO-33 COCO

Coconut carbon block cartridge with quick connection and a capacity of 7550 liters/1 year.

The CTO-33 Coco filter is a carbon block cartridge made with coconut carbon. It adsorbs chlorine, organic matter, odors and tastes, turbidity and suspended particles from the water. Suitable for water dispensers connected to the mains water supply.

- 1/4" quick connection at both ends.
- Before first use, let the water run for at least 10 minutes.
- Use only with microbiologically safe and disinfected water.
- This cartridge does not disinfect water or remove chemicals.

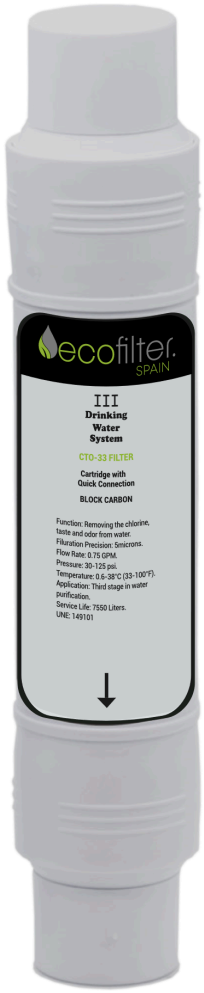

Technical data


Taste/Odor and chlorine:	✓
Capacity (liters):	7550 L
Flow rate (lpm):	2.8 liters/minute (0.75 GPM)
Pressure:	30–125 psi
Temperature (°C):	5–40 °C (41–104 °F)
Box units:	25 (box of 340 × 340 × 345 mm)
Material:	Polypropylene, coconut carbon and EPDM
Dimensions:	Ø 2.5" × 320 mm (330 mm with caps)
Connections:	1/4" quick fittings
Service life:	1 year

CTO-33 COCO

Cartucho de carvão de coco em bloco, com ligação rápida e capacidade para 7550 litros/1 ano.

O filtro CTO-33 Coco é um cartucho de carvão em bloco fabricado com carvão de coco. Adsorve o cloro, a matéria orgânica, os odores e sabores, a turbidez e as partículas em suspensão da água. Indicado para máquinas de água ligadas à rede.

- Ligação rápida de 1/4" nas duas extremidades.
- Antes da primeira utilização, deixar correr a água pelo menos 10 minutos.
- Utilizar apenas com água microbiologicamente segura e desinfetada.
- Este cartucho não desinfeta a água nem elimina produtos químicos.

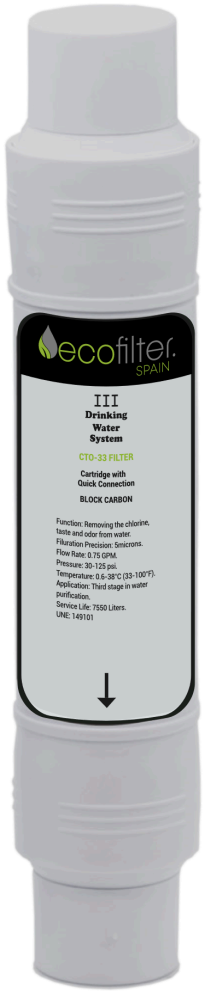

Dados técnicos


Sabor/Odor e cloro:	✓
Capacidade (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2,8 litros/minuto (0,75 GPM)
Pressão:	30–125 psi
Temperatura (°C):	5–40 °C (41–104 °F)
Unidades por caixa:	25 (caixa de 340 × 340 × 345 mm)
Material:	Polipropileno, carvão de coco e EPDM
Dimensões:	Ø 2,5" × 320 mm (330 mm com tampas)
Ligações:	Rápidas de 1/4"
Vida útil:	1 ano

CTO-33 COCO

Cartuccia a blocco di carbone di cocco, con attacco rapido e capacità di 7550 litri/1 anno.

Il filtro CTO-33 Coco è una cartuccia a blocco di carbone, realizzata con carbone di cocco. Adsorbe il cloro, la materia organica, gli odori e i sapori, la torbidità e le particelle in sospensione presenti nell'acqua. Indicato per erogatori d'acqua collegati alla rete idrica.

- Attacco rapido da 1/4" a entrambe le estremità.
- Prima del primo utilizzo, far scorrere l'acqua per almeno 10 minuti.
- Utilizzare solo con acqua microbiologicamente sicura e disinfettata.
- Questa cartuccia non disinfetta l'acqua né rimuove le sostanze chimiche.

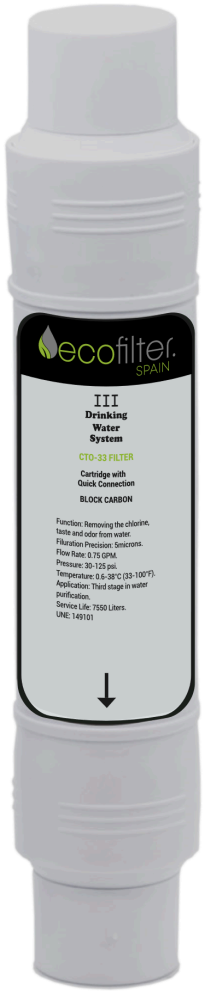

Dati tecnici

Sapore/Odore e cloro:	✓
Capacità (litri):	7550 L
Portata (lpm):	2,8 litri/minuto (0,75 GPM)
Pressione:	30–125 psi
Temperatura (°C):	5–40 °C (41–104 °F)
Unità per scatola:	25 (scatola da 340 × 340 × 345 mm)
Materiale:	Polipropilene, carbone di cocco ed EPDM
Dimensioni:	Ø 2,5" × 320 mm (330 mm con tappi)
Attacchi:	Rapidi da 1/4"
Durata:	1 anno

CE CQC RoHS ISO 9001 UL


SP IMPORTCOMPANY SLU · C/ Sedassers, 3 · P.I. Les Galgues · Apdo. 149 · 03750 Pedreguer (Alicante, España) · www.importcompany.es · Tel. +34 96 645 68 38

CTO-33 COCO

Cartouche de charbon de coco en bloc, avec raccord rapide et capacité de 7550 litres/1 an.

Le filtre CTO-33 Coco est une cartouche de charbon en bloc fabriquée avec du charbon de coco. Il adsorbe le chlore, la matière organique, les odeurs et les goûts, la turbidité et les particules en suspension de l'eau. Indiqué pour les fontaines à eau raccordées au réseau.

- Raccord rapide de 1/4" aux deux extrémités.
- Avant la première utilisation, laisser couler l'eau au moins 10 minutes.
- Utiliser uniquement avec une eau microbiologiquement sûre et désinfectée.
- Cette cartouche ne désinfecte pas l'eau et n'élimine pas les produits chimiques.

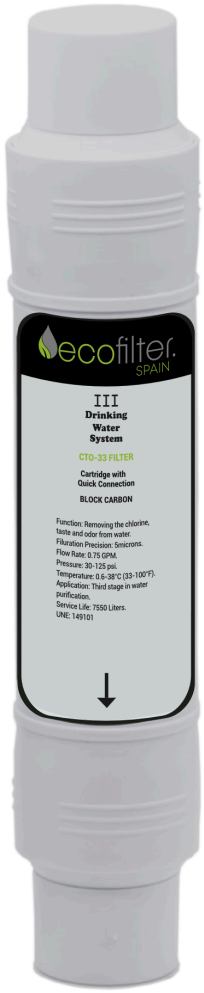

Données techniques

Goût/Odeur et chlore :	✓
Capacité (litres) :	7550 L
Débit (lpm) :	2,8 litres/minute (0,75 GPM)
Pression :	30–125 psi
Température (°C) :	5–40 °C (41–104 °F)
Unités par carton :	25 (carton de 340 × 340 × 345 mm)
Matériau :	Polypropylène, charbon de coco et EPDM
Dimensions :	Ø 2,5" × 320 mm (330 mm avec bouchons)
Raccords :	Rapides de 1/4"
Durée de vie :	1 an