

## Mac 200 F3



### FICHA TÉCNICA:


- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



1. Sistema No Touch
2. Alta capacidad de enfriamiento con grifo de agua fría y natural
3. Carcasa 100% Inox
4. Depósito y conductos de acero Inoxidable
5. Grifo cuello de cisne de gran caudal
6. Conexiones de agua de entrada a 1/4"
7. Salida agua con tubería de fácil montaje
8. Puerta de cabina frontal de fácil apertura
9. Pies inferiores regulables para permitir nivelación
10. Depósito de agua fría totalmente hermético con una salida para limpieza e higienización
11. Certificado NFS
12. Bypass incorporado en el cabezal
13. Cartucho "Sanitary Quick CHange"
14. Soporte de montaje integrado en el cabezal

### FICHA TÉCNICA:

Modelo	Mac 200 F3 Pedal
Voltaje	220-240V
Material de los depósitos de agua	Acero Inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	5L
Capacidad depósito agua caliente	2L
Marca del Compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R600a
Cantidad líquido refrigerante	40-45 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 w
Capacidad de enfriamiento	a <10°C 25 Litros / Hora
Capacidad para calentar agua	a <90°C 5 Litros / Hora
Temperatura del agua fría	5-10°C
Temperatura del agua caliente	85-98°C
Dimensiones Netas	31 x 31 x 101 cm (sin contar el cuello de cisne)
Peso Neto	20 Kg
Termostato Regulable para frío	Si
Termostato Seguridad	Si
Disp. Seguridad depósito agua caliente	Si
Carcasa Exterior	Carcasa de Inox

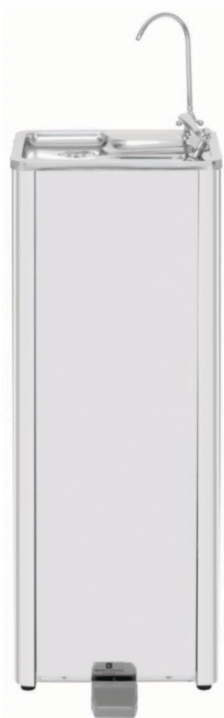

1. No Touch System
2. High cooling capacity with cold and natural water tap
3. 100% stainless steel casing
4. Stainless steel tank and ducts
5. High flow gooseneck faucet
6. Inlet water connections to ¼"
7. Water outlet with easy-to-assemble pipe
8. Easy-open front cabin door
9. Adjustable lower feet to allow leveling
10. Completely hermetic cold water tank with an outlet for cleaning and sanitizing
11. NFS certificate
12. Bypass built into the head "Sanitary Quick Change"
13. cartridge Mounting bracket integrated into the head

#### DATA SHEET:

Model	Mac 200 F3 Pedal
Voltage	220-240V
Material of water tanks	0.5mm 304 Stainless Steel
Cold water tank capacity	5L
Hot water tank capacity	2L
Compressor Brand	DANFU
Coolant liquid code	R600a
Coolant liquid quantity	40-45g
Cold water compressor power	100W
Power to heat water	500w
Cooling capacity	at <10°C 25 Liters / Hour
Water heating capacity	at <90°C 5 Liters / Hour
cold water temperature	5-10°C
Hot water temperature	85-98°C
Net Dimensions	31 x 31 x 101 cm (excluding gooseneck)
Net weight	20kg
Adjustable thermostat for cold	Yeah
Safety Thermostat	Yeah
Disp. Hot water tank security	Yeah
Outer Shell	Stainless steel casing

## CARACTERISTICAS



1. Sem sistema de toque
2. Alta capacidade de refrigeração com torneira de água fria e natural
3. Carcaça 100% em aço inoxidável
4. Tanque e dutos em aço inoxidável
5. Torneira pescoço de ganso de alto fluxo
6. Conexões de entrada de água para 1/4"
7. Saída de água com tubo de fácil montagem
8. Porta frontal da cabine de fácil abertura
9. Pés inferiores ajustáveis para permitir o nivelamento
10. Tanque de água fria totalmente hermético com saída para limpeza e higienização
11. Certificado NFS
12. Bypass integrado no cabeçote
13. Cartucho "Sanitary Quick Change"
14. Suporte de montagem integrado no cabeçote

## FICHA TÉCNICA:

Modelo	Pedal Mac 200 F3
Tensão	220-240 V
Material de tanques de água	0,5 mm de aço inoxidável 304
Capacidade do tanque de água fria	5L
Capacidade do tanque de água quente	2L
Marca do compressor	DANFU
Código do líquido refrigerante	R600a
Quantidade de líquido refrigerante	40-45g
Potência do compressor de água fria	100W
Energia para aquecer água	500 W
Capacidade de refrigeração	a <10°C 25 Litros / Hora
Capacidade de aquecimento de água	a <90°C 5 Litros / Hora
temperatura da água fria	5-10°C
Temperatura da água quente	85-98°C
Dimensões Líquidas	31 x 31 x 101 cm (excluindo pescoço de ganso)
Peso líquido	20kg
Termostato ajustável para frio	Sim
Termostato de segurança	Sim
Disp. Segurança do tanque de água quente	Sim
Escudo exterior	Invólucro de aço inoxidável

## CARATTERISTICHE



1. Nessun sistema touch
2. Elevata capacità di raffreddamento con rubinetto acqua fredda e naturale.
3. Involucro 100% acciaio inox
4. Serbatoio e condotti in acciaio inox
5. Rubinetto a collo d'oca ad alto flusso.
6. Collegamenti ingresso acqua a 1/4"
7. Uscita acqua con tubo di facile montaggio
8. Porta cabina anteriore di facile apertura
9. Piedini inferiori regolabili per consentire il livellamento
10. Serbatoio acqua fredda completamente ermetico con uscita per pulizia e sanificazione
11. Certificato NFS
12. Bypass integrato nella testa
13. Cartuccia "Sanitary Quick CHange"
14. Staffa di montaggio integrata nella testa

## SCHEMA DATI:

Modello	Pedale Mac 200 F3
Voltaggio	220-240 V
Materiale dei serbatoi dell'acqua	Acciaio inossidabile 304 da 0,5 mm
Capacità del serbatoio dell'acqua fredda	5 litri
Capacità del serbatoio dell'acqua calda	2 litri
Marca del compressore	DANFU
Codice liquido refrigerante	R600a
Quantità di liquido refrigerante	40-45 g
Potenza del compressore dell'acqua fredda	100 W
Potenza per riscaldare l'acqua	500w
Capacità di raffreddamento	a <10°C 25 litri/ora
Capacità di riscaldamento dell'acqua	a <90°C 5 litri/ora
temperatura dell'acqua fredda	5-10°C
Temperatura dell'acqua calda	85-98°C
Dimensioni nette	31 x 31 x 101 cm (escluso collo di cigno)
Peso netto	20kg
Termostato regolabile per il freddo	Sì
Termostato di sicurezza	Sì
Disp. Sicurezza del serbatoio dell'acqua calda	Sì
Guscio esterno	Cassa in acciaio inossidabile



1. Pas de système tactile
2. Haute capacité de refroidissement avec robinet d'eau froide et naturelle
3. Boîtier 100% inox
4. Cuve et conduits en acier inoxydable
5. Robinet col de cygne haut débit
6. Raccordements d'entrée d'eau au 1/4"
7. Sortie d'eau avec tuyau facile à assembler
8. Porte de cabine avant à ouverture facile
9. Pieds inférieurs réglables pour permettre la mise à niveau
10. Réservoir d'eau froide complètement hermétique avec sortie pour le nettoyage et la désinfection
11. Certificat NFS
12. Bypass intégré à la tête Cartouche « Sanitary Quick CHange »
13. Support de fixation intégré à la tête

### FICHE TECHNIQUE:

Modèle	Pédale Mac 200 F3
Tension	220-240V
Matériau des réservoirs d'eau	Acier inoxydable 304 de 0,5 mm
Capacité du réservoir d'eau froide	5L
Capacité du réservoir d'eau chaude	2L
Marque du compresseur	DANFU
Code liquide de refroidissement	R600a
Quantité de liquide de refroidissement	40-45g
Puissance du compresseur d'eau froide	100W
Pouvoir chauffer l'eau	500w
Capacité de refroidissement	à <10°C 25 Litres / Heure
Capacité de chauffage de l'eau	à <90°C 5 Litres / Heure
température de l'eau froide	5-10°C
Température de l'eau chaude	85-98°C
Dimensions nettes	31 x 31 x 101 cm (hors col de cygne)
Poids net	20 kg
Thermostat réglable pour le froid	Ouais
Thermostat de sécurité	Ouais
Disp. Sécurité du ballon d'eau chaude	Ouais
Coque extérieure	Boîtier en acier inoxydable