

## FICHA TÉCNICA:

- 1. Ficha Técnica Español**
- 2. English Technical sheet**
- 3. Ficha Técnica Português**
- 4. Scheda Tecnica Italiano**
- 5. Fiche Technique Française**



## ► CTO-33-BLOCK CARBON


**Filtro de última generación con tamaño reducido pero con capacidad para 7550 litros/1 año.**

El filtro CTO-33 está diseñado con carbón en bloque de alta densidad, lo que maximiza su capacidad para reducir contaminantes como cloro, compuestos orgánicos volátiles (COV), sedimentos finos, olores y sabores no deseados. Gracias a su estructura compacta, este filtro mejora la pureza del agua y protege los sistemas de filtración posteriores. Es ideal para máquinas conectadas a red que requieren un rendimiento confiable y una calidad de agua óptima.

- No requiere activación ni aclarado.
- Bypass incorporado en el cabezal, no requiere cortar el agua.
- Cartucho Sanitary Quick Change de cambio rápido e higiénico.
- Soporte de montaje integrado en el cabezal, fácil instalación..

### Reducción de contaminantes

Sabor/Olor y Cloro:	✓
Capacidad (litros):	7550 L
Caudal (lpm):	2-4 litros/minuto
Presión:	30-125 psi
Temperatura (°c):	0.6-38°C (33-100°F)
Micraje:	0,5
Unidades caja:	25

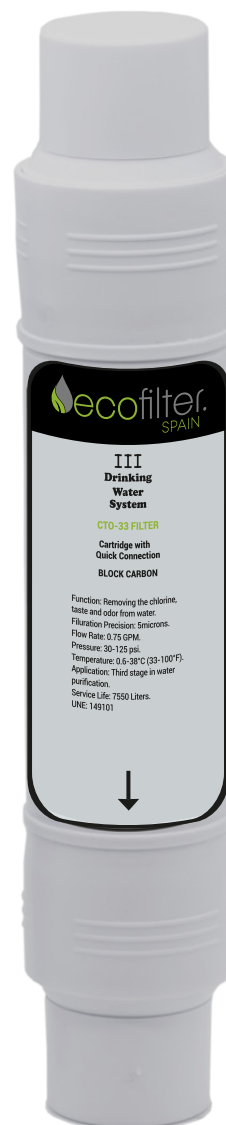

## ► CTO-33-BLOCK CARBON

**Latest generation filter with reduced size but capacity for 7550 liters/1 year.**

The CTO-33 filter is designed with high-density block carbon that maximizes its ability to reduce contaminants such as volatile organic chlorine (VOC), fine sediment, odors and undesirable tastes. Thanks to its compact structure, this filter improves the purity of and protects downstream filtration systems. It is ideal for grid-connected machines that require reliable performance and optimal water.

- Does not require activation or rinsing.
- Bypass built into the head, no need to cut off the water.
- Sanitary Quick Change cartridge for fast and hygienic change.
- Integrated mounting bracket on the head, easy installation.

### Reduction of pollutants

Taste/Odor and Chlorine:	✓
Capacity (liters):	7550 L
Flow rate (lpm):	2-4 liters/minute
Pressure:	30-125 psi
Temperature (°c):	0.6-38°C (33-100°F)
Micronage:	0.5
Box units:	25



## ► CARBONO BLOCO CTO-33


Filtro de última geração com tamanho reduzido mas com capacidade para 7550 litros/1 ano.

O filtro CTO-33 foi concebido com um bloco de carbono de alta densidade para maximizar a sua capacidade de reduzir contaminantes como o cloro orgânico volátil (COV), sedimentos finos, odores e sabores. Graças à sua estrutura compacta, este filtro melhora a pureza dos sistemas de proteção. É ideal para máquinas ligadas à rede que exigem um desempenho fiável e uma água ideal.

- Não requer ativação ou enxaguamento.
- Bypass incorporado na cabeça, não necessita de desligar a água.
- Cartucho Sanitário de Troca Rápida para uma troca rápida e higiénica.
- Suporte de montagem integrado na cabeça, fácil instalação.

### Redução de poluentes

Sabor/Odor e Cloro:	✓
Capacidade (litros):	7550L
Taxa de fluxo (lpm):	2-4 litros/minuto
Pressão:	30-125 psi
Temperatura (°C):	0,6-38°C (33-100°F)
Micronagem:	0,5
Unidades de caixa:	25

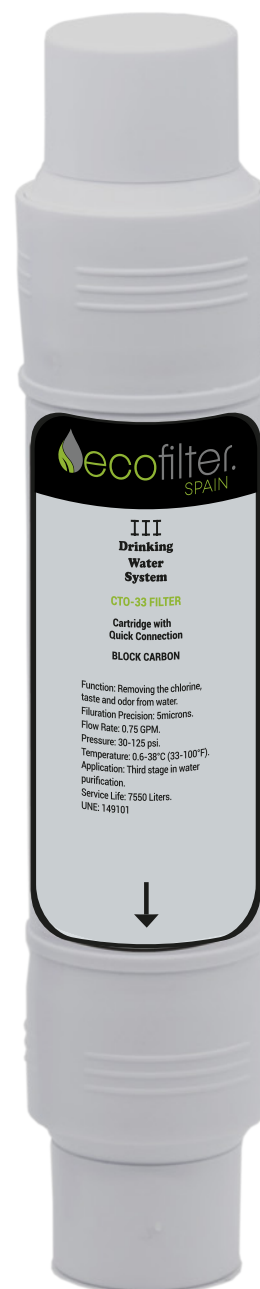

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · [www.importcompany.es](http://www.importcompany.es) · Teléfono : +34 96 645 68 38

## ► CARBONIO CTO-33-BLOCCO


**Filtro di ultima generazione dalle dimensioni ridotte ma con capacità di 7550 litri/1 anno.**

Il filtro CTO-33 è progettato con carbone a blocchi ad alta densità per massimizzare la sua capacità di ridurre contaminanti come cloro organico volatile (VOC), sedimenti fini, odori e sapori. Grazie alla sua struttura compatta, questo filtro migliora la purezza dei sistemi protetti successiva filtrazione. È ideale per le macchine collegate alla rete che richiedono prestazioni affidabili e acqua ottimale.

- Non richiede attivazione né risciacquo.
- Bypass integrato nella testata, non necessita di chiusura dell'acqua.
- Cartuccia sanitaria a cambio rapido per un cambio rapido e igienico.
- Staffa di montaggio integrata nella testa, facile installazione.

### Riduzione degli inquinanti

Sapore/Odore e Cloro:	✓
Capacità (litri):	7550L
Portata (lpm):	2-4 litri/minuto
Pressione:	30-125 PSI
Temperatura (°C):	0,6-38°C (33-100°F)
Micronage:	0,5
Unità scatola:	25

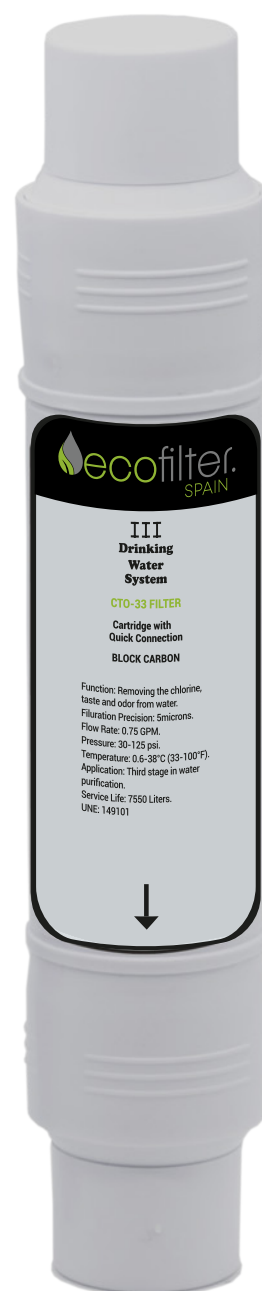

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · [www.importcompany.es](http://www.importcompany.es) · Teléfono : +34 96 645 68 38

## ► CTO-33-BLOC CARBONE


**Filtre de dernière génération de taille réduite mais d'une capacité de 7550 litres/1 an.**

Le filtre CTO-33 est conçu avec du charbon bloc haute densité pour maximiser sa capacité à réduire les contaminants tels que le chlore organique volatil (COV), les sédiments fins, les odeurs et les goûts. Grâce à sa structure compacte, ce filtre améliore la pureté des systèmes protégés. Filtration ultérieure. Il est idéal pour les machines reliées au réseau qui nécessitent des performances fiables et une eau optimale.

- Ne nécessite ni activation ni rinçage.
- Bypass intégré à la tête, ne nécessite pas de couper l'eau.
- Cartouche sanitaire à changement rapide pour un changement rapide et hygiénique.
- Support de montage intégré à la tête, installation facile.

### Réduction des polluants

Goût/Odeur et Chlore :	✓
Capacité (litres) :	7550L
Débit (lpm) :	2-4 litres/minute
Pression:	30-125psi
Température (°c):	0,6-38 °C (33-100 °F)
Micronage :	0,5
Unités de boîte :	25

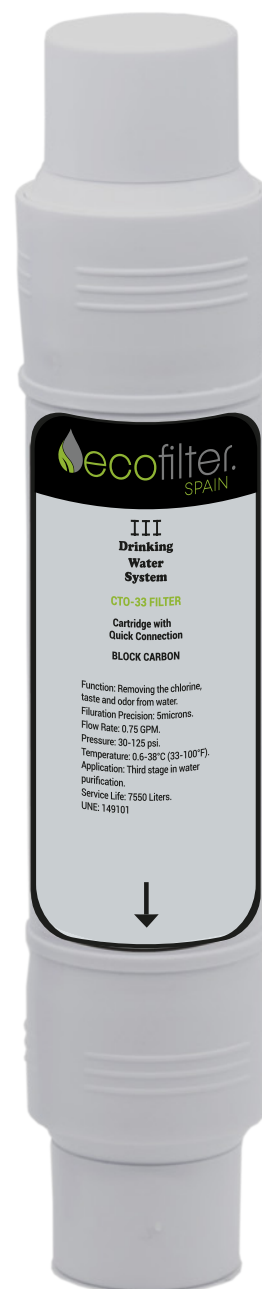

SP IMPORTCOMPANY .SLU · C/Sedassers, 3 · Pl. Les Galgues · Apdo de correos, 149 PEDREGUER (Alicante - España · [www.importcompany.es](http://www.importcompany.es) · Teléfono : +34 96 645 68 38